


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 24

на проволоку пломбировочную, диаметр проволоки 1,2 мм

№ п/п	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
Описание				
2	Проволока пломбировочная, диаметр проволоки 1,2 мм.	-		
Общие характеристики				
3	Модификация		GLW8S	
4	Материал: основа / вторичная проволока		низкоуглеродистая гальванизированная оцинкованная сталь	
5	Диаметр	мм	1,09 ± 0,03	
6	Диаметр жил	мм	центральная - 0,50 ± 0,02 вторичная - 0,30 ± 0,015	
7	Прочность (временное сопротивление разрыву)	Н/мм ²	345 - 415	
8	Температура использования	°С	от -60 до +70	
9	Коррозионная стойкость		высокая	

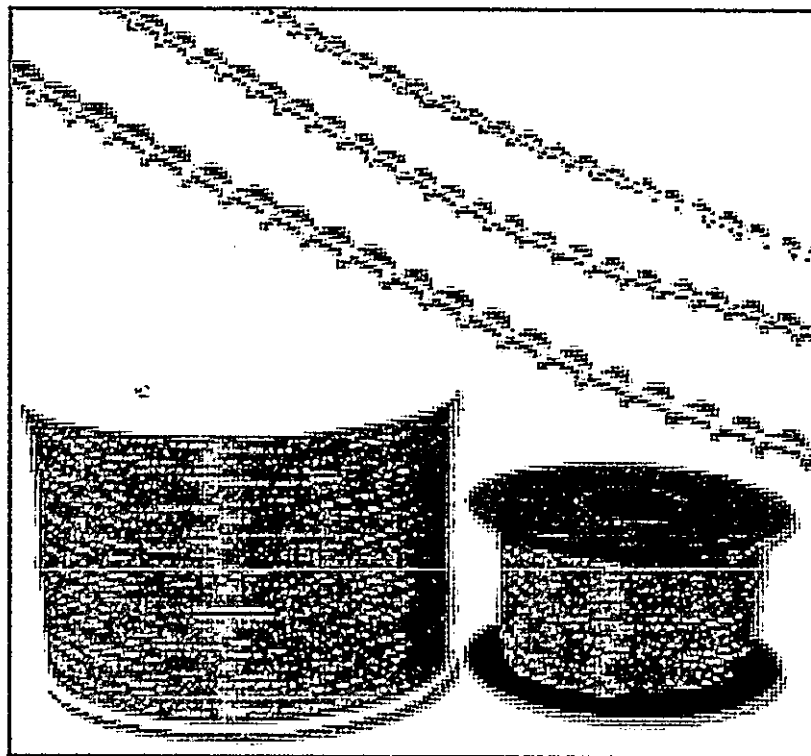

ОПИСАНИЕ

Проволока пломбировочная витая поставляется в различных модификациях, различающихся общим диаметром, материалом изготовления и длиной намотки. Предназначена для использования металлическими пломбами, свинцовыми, пластиковыми пломбами в качестве гибкого охватывающего элемента при опечатывании различных объектов. Данная проволока может так же применяться для изготовления увязки, ограждений и для других целей. «Проволока пломбировочная витая» состоит из двух жил: центральной — прямой по всей длине, и вторичной — навитой вокруг центральной по спирали. Проволока оригинальна по технологии изготовления, за счет чего обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию внешней среды.

Начальник А-НПС-4

(Должность)

(Подпись)

Тажибаев Б.

(Ф.И.О.)

12.05.2019 г

<http://www.plomba24.ru/shop/universalnye-signalnye-ustroystva-plomby-/provodka-plombirovochnaya-vitaya/provoloka-plombirovochnaya-vitaya-glw-8s--11100-m/>