


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 25

на проволоку пломбировочную, диаметр проволоки 0,8 мм

№ п/п	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
Описание				
2	Проволока пломбировочная, диаметр проволоки 0,8 мм.	-		
Общие характеристики				
3	Модификация		ПР-Н 0,8-200	
4	Материал: основа / вторичная проволока		нейлоновая нить / низкоуглеродистая гальванизированная оцинкованная сталь	
5	Диаметр	мм	0,80 ± 0,01	
6	Диаметр жил	мм	центральная — 0,3-0,4 вторичная — 0,22-0,18	
7	Прочность (временное сопротивление разрыву)	Н/мм ²	710 — 790	
8	Длина проволоки в катушке	м	200	
9	Масса одной катушки	кг	0,14	
10	Температура использования	°С	от -40 до +70	
11	Коррозионная стойкость		высокая	

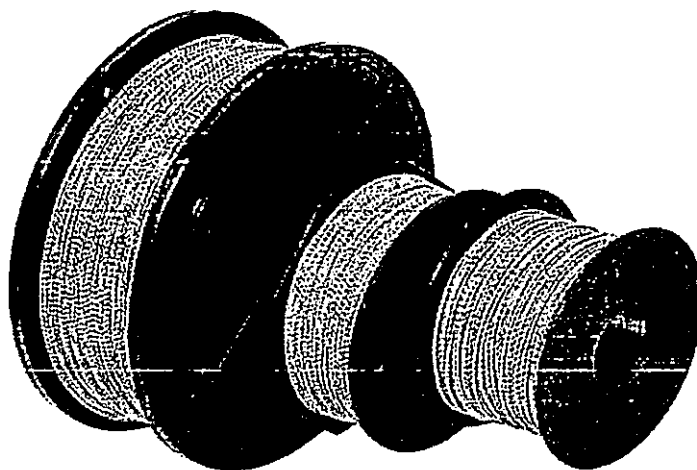

ОПИСАНИЕ

Проволока пломбировочная витая поставляется в различных модификациях, различающихся общим диаметром, материалом изготовления и длиной намотки. Предназначена для использования с пластиковыми пломбами, роторными пломбами, номерными металлическими пломбами, свинцовыми, пластиковыми пломбами в качестве гибкого охватывающего элемента при опечатывании различных объектов. Данная проволока может так же применяться для изготовления увязки, ограждений и для других целей.

«Проволока пломбировочная витая» состоит из двух жил: центральной — прямой по всей длине, и вторичной — навитой вокруг центральной по спирали.

Проволока оригинальна по технологии изготовления, за счет чего обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию внешней среды.

Начальник А-НПС-4
(Должность)

(Подпись)

Тажибаев Б.
(Ф.И.О.)

12.05.2019 г