

Опросный лист к заявке № 30587 изделие №1051044

Шестеренчатый насос Micropump, модель: GC-M35.jVS.6

Агрегат HYDAC предназначен для подачи гидравлической жидкости в негерметичный буферный резервуар, используемый в системе уплотнения (Flowserve).

Агрегат состоит из приводной секции и элементов регулирования давления. Приводная секция смонтирована на крышке бака и включает гидравлический насос с колоколообразным кожухом, магнитную соединительную муфту и трехфазный электродвигатель.

Клеммная коробка для подключения электродвигателя расположена на самом двигателе. Регулирующие клапаны и система фильтрации смонтированы непосредственно на крышке бака.

Гидравлические характеристики

Серия: Шестеренчатый насос с магнитным приводом. Серия 220

Магнит: Феррит

Производительность



при 1370 об/мин: 4,0 л/мин


Материал шестерен: РЕЕК (углеродное волокно / фторопласт)

Статические уплотнения: Витон

Материал основания: SS 316

Опора привода: IEC 71-B14

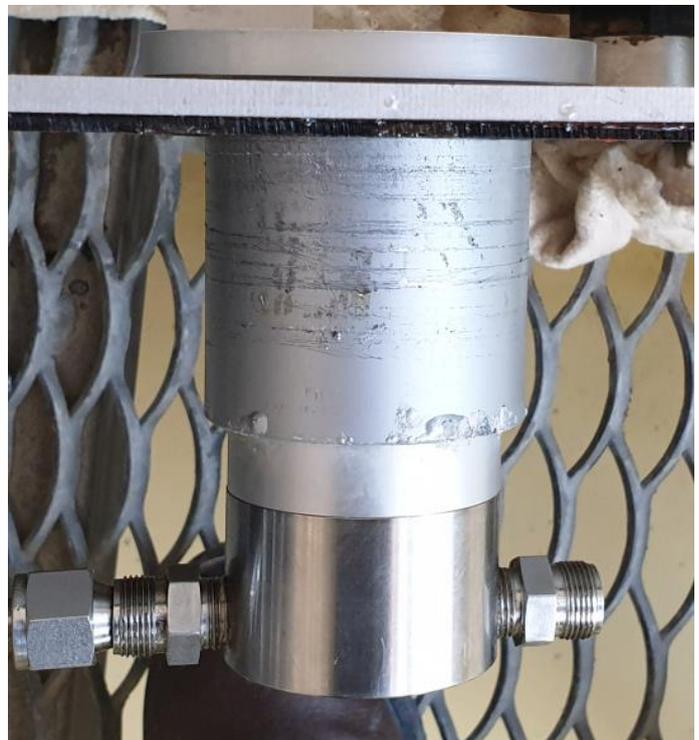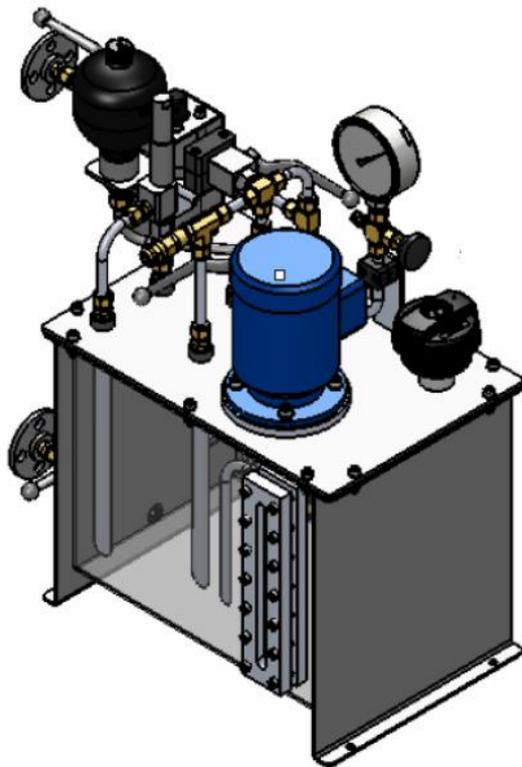

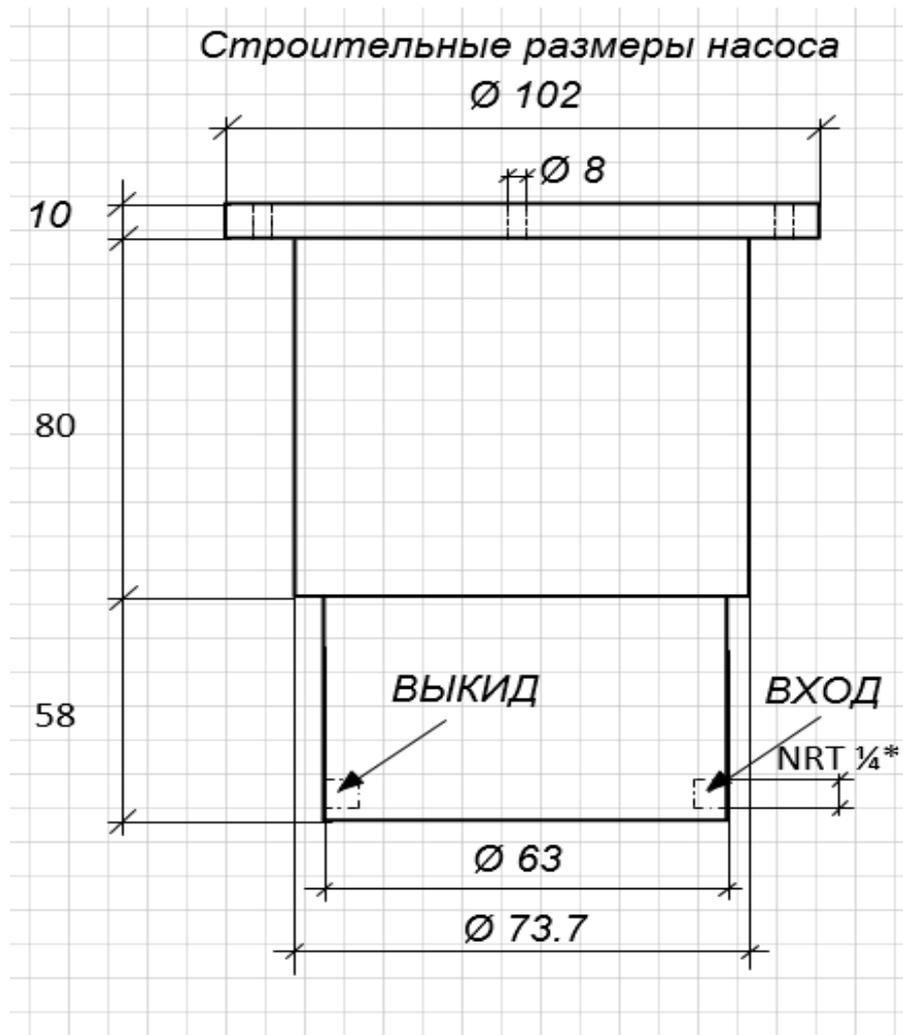

Дата 29.11.2020

Инженер механик НПС Исатай _____ А. Ашипов