


Техническое задание KROP/01/01/24

на обустройство стеллажных конструкций в помещении склада №4 (СИЗ) на НПС «Кропоткинская»

Общие требования к стеллажным конструкциям:


- порошковой краской покрашены стойки (серый) и поперечные балки (красный)
- в комплекте каждой секции – комплект метизов, вспомогательных элементов монтажа, монтажные комплекты крепления к основанию. Наклейки на каждую балку о грузоподъемности полки.
- косое перфорирование на стойках, обеспечивающее дополнительное удобство монтажа (рис), на поперечных балках – выступ, позволяющий укладывать в него сплошные полки, в результате чего полки не выступают (рис).

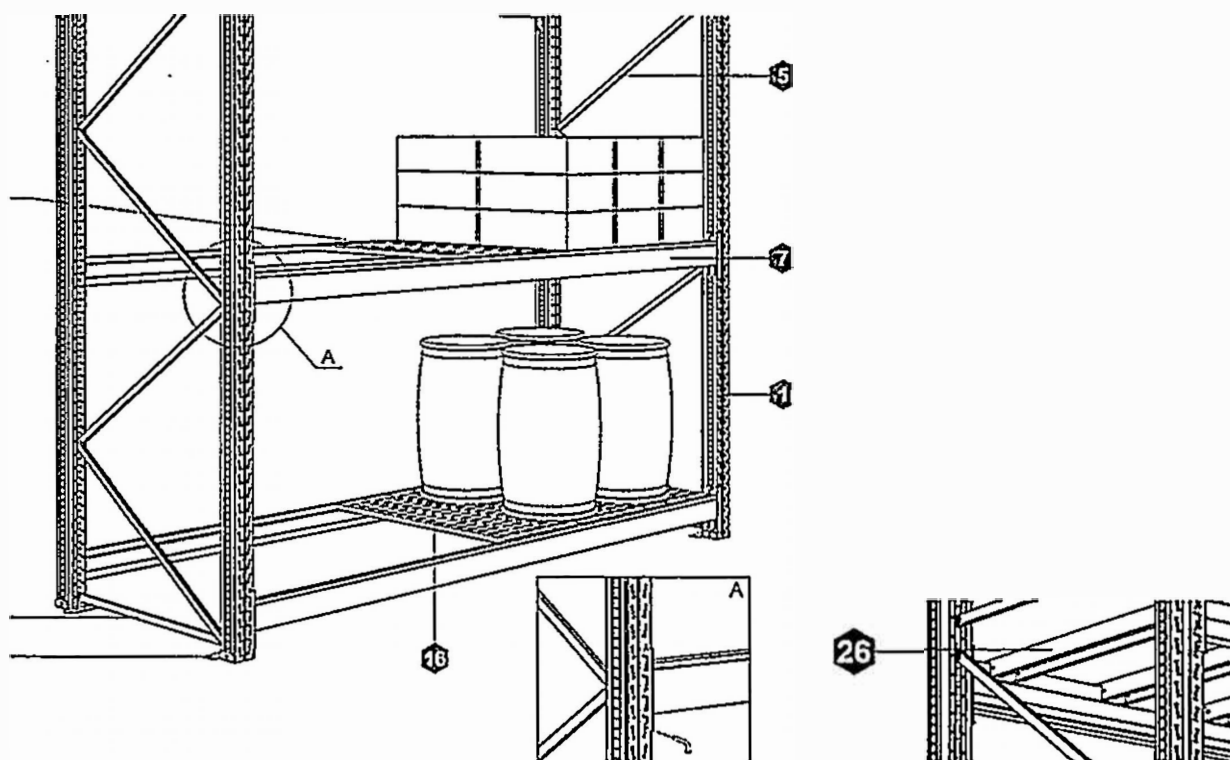

Спецификация элементов стеллажа

№ на схеме	Наименование	Примечание
1	Стойка	Окрашена в светло-серый цвет
7	Балка MGK,	Окрашена в красный цвет
5	Диагональ	Окрашена в светло-серый цвет
16	Полка	Сплошная, Оцинкованная
26	Поперечная балка	Окрашена в светло-серый цвет

- ### Рисунок №1 - Склад №4 СИЗ

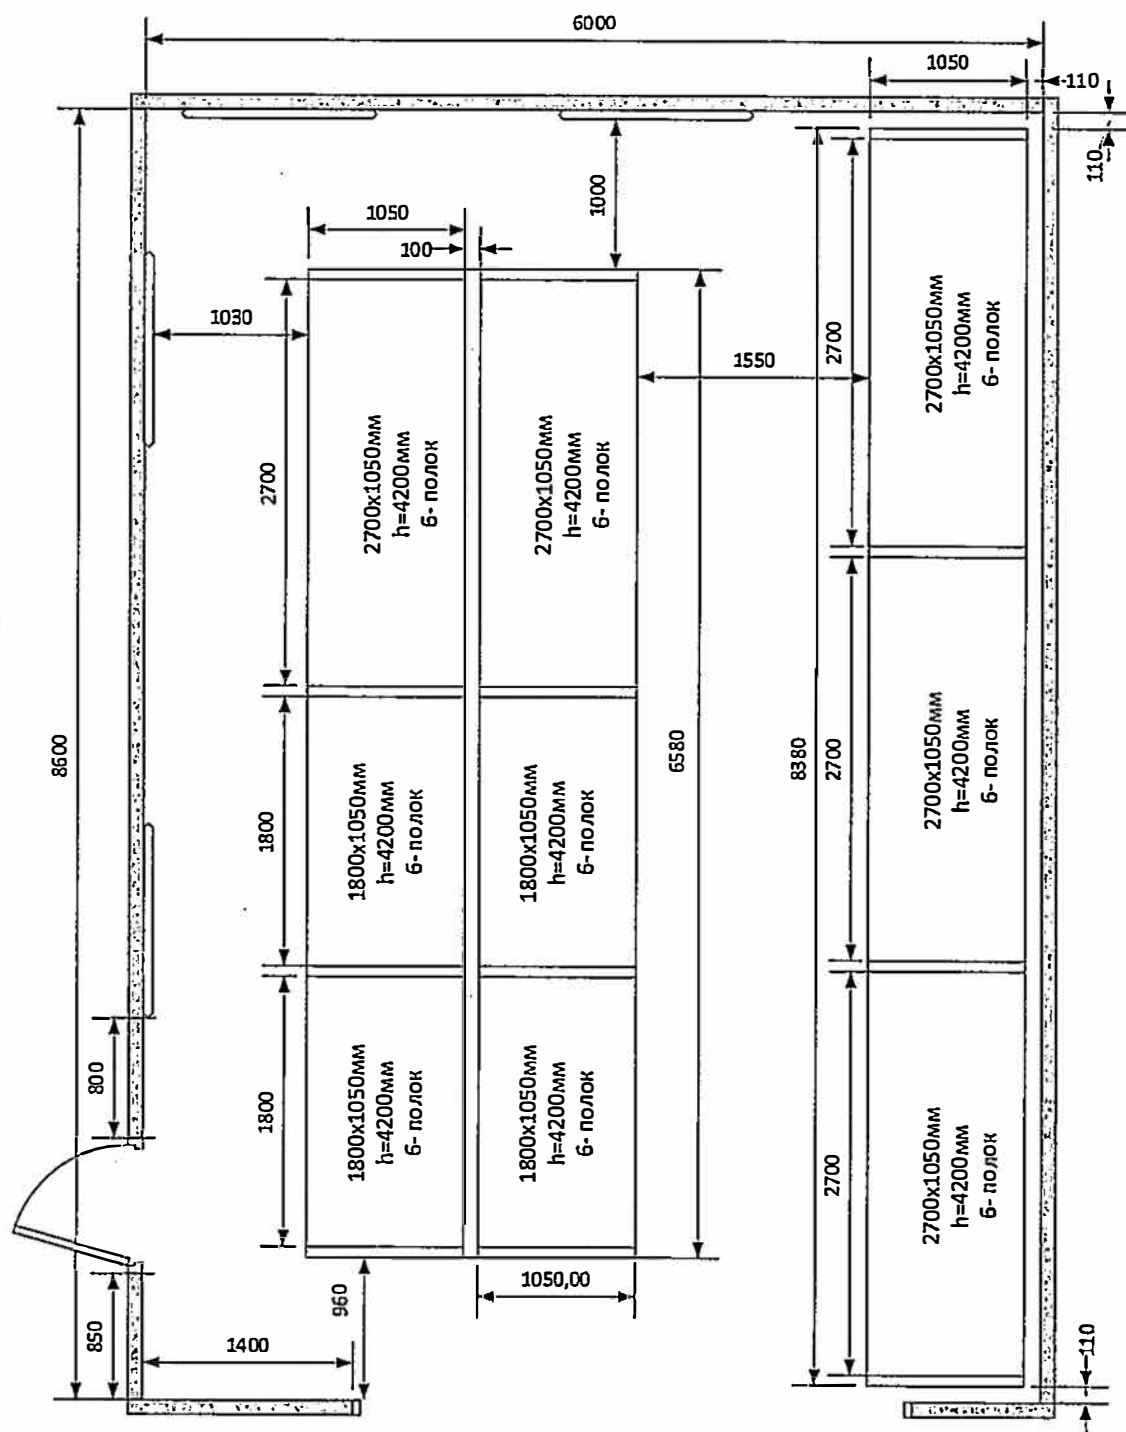

**Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»**

- п. 288. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

СП 484.1311500.2020

- 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

- 6.6.40 ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения.

ТИП стеллажей:

- высота стоек 4200 мм,
- ширина 2700 мм и 1800 мм,
- глубина 1050мм,
- кол-во полок 6 шт, с полочным настилом из оцинкованных полок
- нагрузка на уровень до 1000 кг,
- нагрузка на настил до 1000 кг,
- предусмотреть отбойники для защиты стоек стеллажей от наезда погрузчика для всех секций (всего необходимо 3 отбойника).

Спецификация №1:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Стеллаж 2700x1 050, h=4200, 6 полок, (полочный настил, балки MGK), номер Максима №1 1 14532 ТЗ № KROP/01/01/24	шт	5
2	Стеллаж 1800x1050, h=4200, 6 полок (полочный настил, балки MGK), номер Максима №1 1 14533 ТЗ № KROP/01/01/24	шт	4

Старший инженер по МТО 

Руководитель региональных служб МТО 

Старший инженер по делам ГО, ЧС, ЛРН и ПБ 