

АНКЕТА

Крыльчатка диаметром 1200мм для АВО масла масла ГТУ проекта NU0212-0215, 0645-0647 НПС "Комсомольская" и А-НПС-4А для Номер в Максимо 1107020

1. Сколько лопастей – **5 (до 7) шт.**;
2. Угол наклона: **Нет данных** - примерно 30-35°;
3. Диаметр рабочего колеса – **1200 мм**; Длина лопасти до втулки **535мм**;
4. Диаметр вала двигателя - **48мм**, глубина шпоночного паза в валу **5.5мм**, диаметр втулки под вал эл.двигателя – **48+мм**, шпоночный паз: длина **85.2мм**, высота паза (глубина во втулке) – **3.5**, общая высота втулки – **120 мм**; проточка на втулке под съемник - ширина **15мм**, глубина **5мм**.
5. Параметры эл.двигателя (В, кВт*об/мин.) – **380В, 15 кВт, 972 об/мин.**; (см.фото 2)
6. Рабочая точка – **Нет данных**, расход м3/ч - **60156 (16,71м3/сек)**, давление **Нет данных**, Статическое давление – **320Па** (см.фото 3);
7. Материал лопастей – **алюминиевый сплав**;
8. Реверс – **нет**.

По чертежу расположение (в перевёрнутом виде) – **Исполнение А или D : двигатель снизу, вентилятор сверху.**

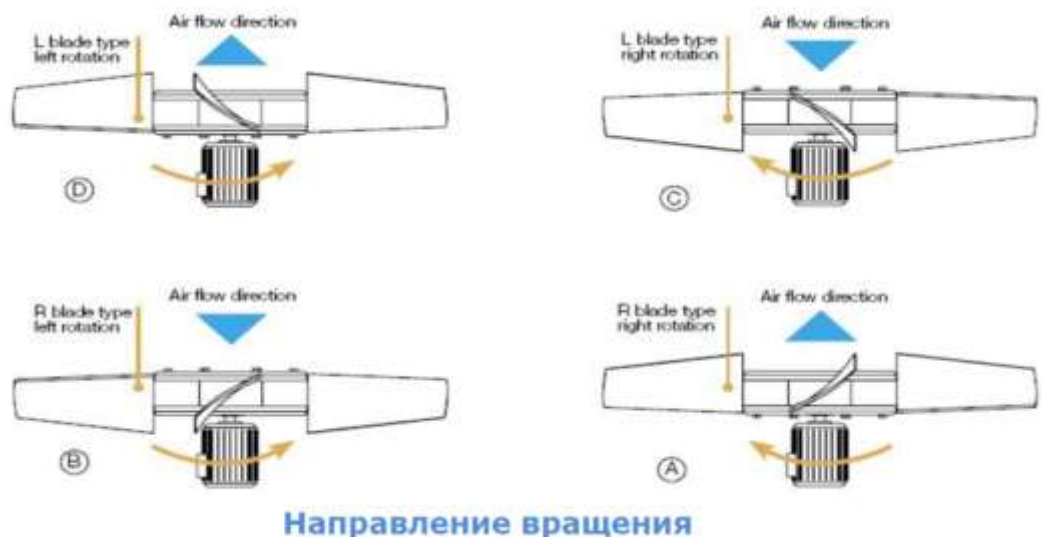


Фото 1.



Фото 2.

 COMET Ventilatori Assiali Axial Fans				COMET Axial Fans S.r.l. Via Leonardo Da Vinci, 17 20020 - Solaro - MI - Italy Tel. +39 02.96.79.01.43 www.cometfans.com	
Fan Type Ventilatore tipo		AF Ex 125 2N 05/S/180-6			
Safety Marking Marcatura		 II 3G c T3 x			
Year Anno		2013		S / N N. di serie	
				VQ135762/01	
Dossier File F.T. Num.		ATX 0205		I & M Doc. Rif. Manuale Istruz.	
				MAN Ex ITA	
Flow Rate [m3/s] Portata [m3/s]		16.71		St. Pressure [Pa] Press. Statica [Pa]	
				320	
RPM Giri / min.		1000		Design Temp. [°C] Temp. di funz. [°C]	
				40	
Shaft Power [kW] Pot. all'albero [kW]		9.18		Air Temp. Limits T° Max / Min Aria	
				+ 45/-36	
Item Ref. Rif. Cliente		FD 1386		PO 051030	
Bearing type Cuscinetti		Lubr. Interval Interv. Lubrific.		Grease Type/Q.ty Tipo/Q.tà Grasso	
				Belt tension Tensione cinghie	

Фото 3.

Ведущий инженер по ЭиТО ГТУ ЦР АО "КТК-Р"



Агаджанян М.К.