



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на Комплект дисков 40" Полиуретан высокой износостойкости (2GD+4SD – 2 направляющих диска (Твердость по Шору А 85) и 4 чистящих диска (Твердость по Шору А 65), код MAXIMO 1021849

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Испытания по стандарту	Требуемые технические характеристики, данные		Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)	
				Направляющие диски	Чистящий диск	Направляющие диски	Уплотнительные диски
1.	Материал			RoPlasthan™ 1200	RoPlasthan™ 1100		
2.	Твердость по Шору	Шор А	DIN 53 505	85 (±5)	65 (±5)		
3.	Плотность	г/см³	DIN 53 479	1,247	1,242		
4.	Прочность на разрыв	Н/мм²	DIN 53 504	>40	>30		
5.	Предельное удлинение	%	DIN 53 504	>450	>400		
6.	Упругость	%	DIN 53 512	30	60		
7.	Сопротивление развитию трещин при надрыве	Н/мм	DIN 53515	>40	>20		
8.	Прочность на истирание	мм³	DIN 53 516	<30	<25		
9.	Остаточная деформация при сжатии	%	DIN 53 517 20%, 20°C, 72 час 20%, 70°C, 24 час	15 25	10 30		
10.	Температурный диапазон	°C		От -40 до +70			

Старший инженер по эксплуатации НГП  Сильнов В.А.



Чистящий диск ОУ 40

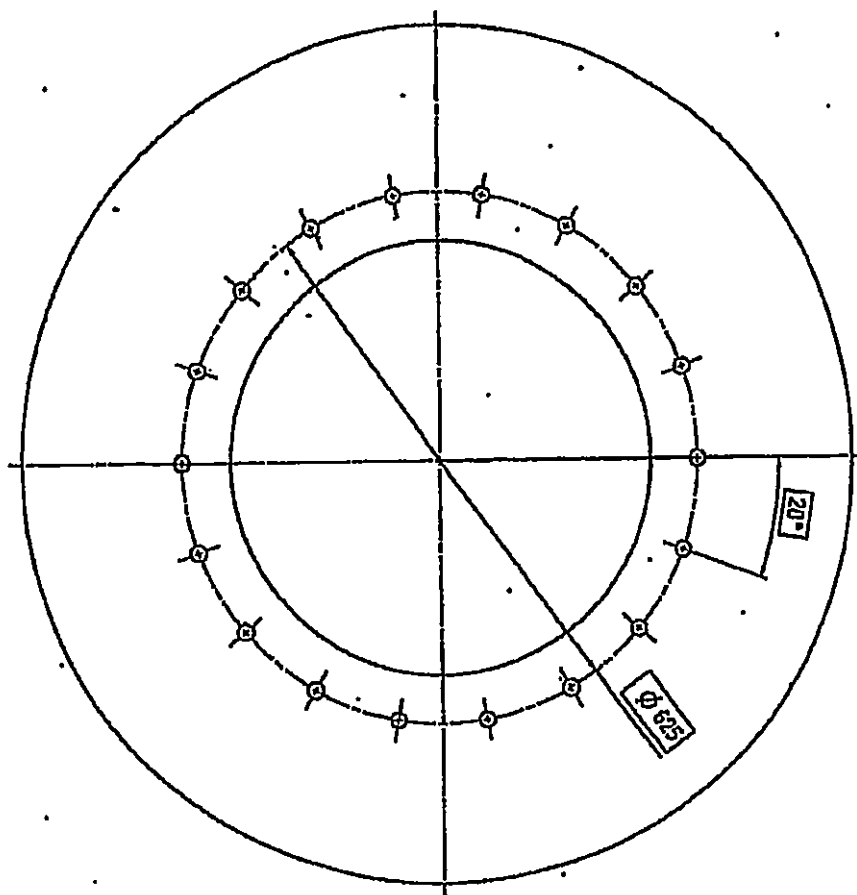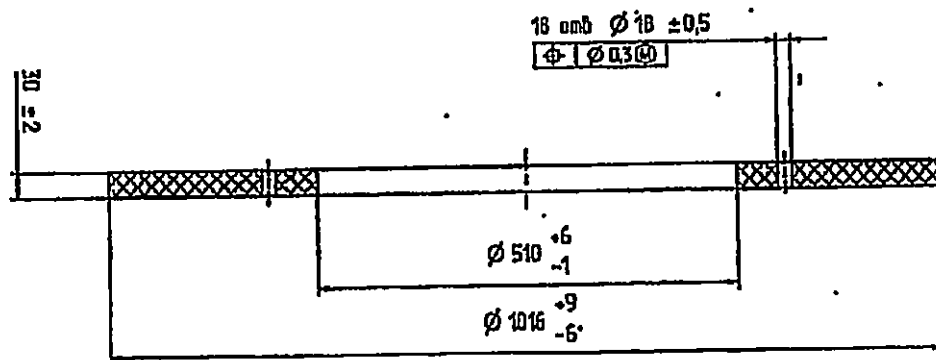

АО «КТК-Р»
СТ ИНЖЕНЕР ПО
СИЛЬНОВ В.А.

ЦР
ЭНГП

Направляющий диск ОУ 40

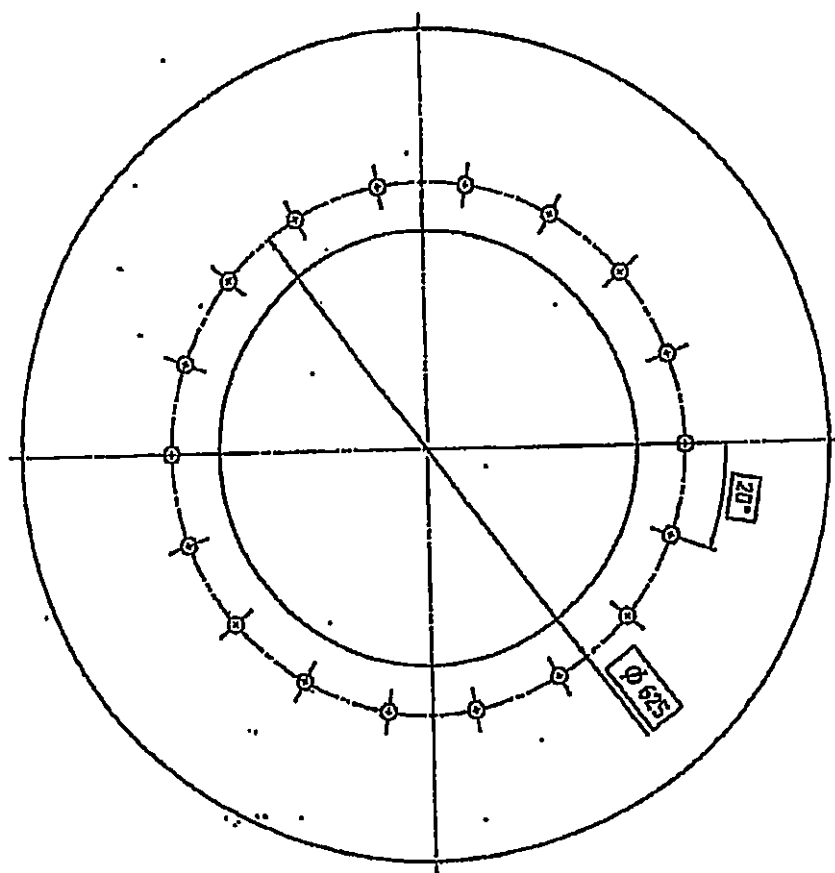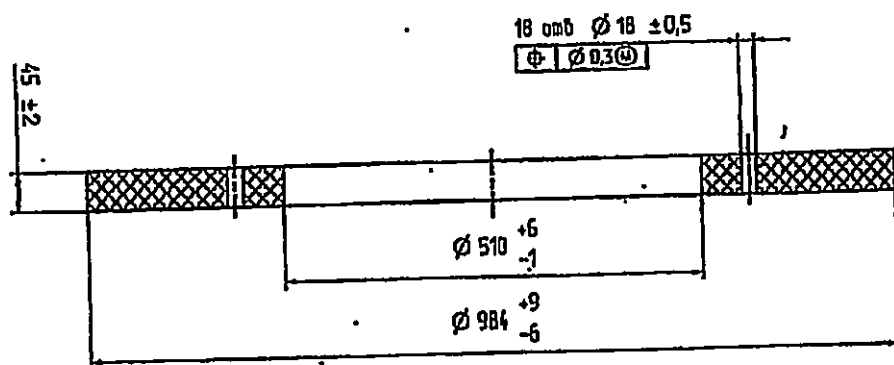

АО «КТК-Р» ЦР
СТ ИНЖЕНЕР ПО ЭНГП
Сильнов В.А.