

**Утверждаю**

**Менеджер по эксплуатации и  
техническому обслуживанию ЗР «КТК-Р»**


Должность  
Ф.И.О. **Москатов П.Г.**


подпись  
« 04 » 2022г.

**Опросный лист на изделие 1090057  
Терморегулятор для обогрева шкафов автоматики  
позиция по схеме (6U1)**

Назначение	Регулирование по температуре окружающей среды
Диапазон регулирования, °C	0-60 °C
Регулировка, °C	≈ 2°C
Чувствительный элемент	биметаллический
Макс. коммутируемый ток	15 А при 120 В перем. тока ±10% 50/60 Гц 10 А при 230/254 перем. тока ±10% 50/60 Гц, активная нагрузка
Контакты	НЗ
Температура окружающей среды (хранение и эксплуатация), °C	-45...80°C
Номинальный ток	2 А
Тип монтажа	на DIN-рейку
Материал корпуса	ABS-пластик, не поддерживающий горение
Степень защиты	IP20
Высота, мм	60
Ширина, мм	33
Глубина, мм	43
Размер клемм	2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы термостата -	25 лет

Схема подключения.

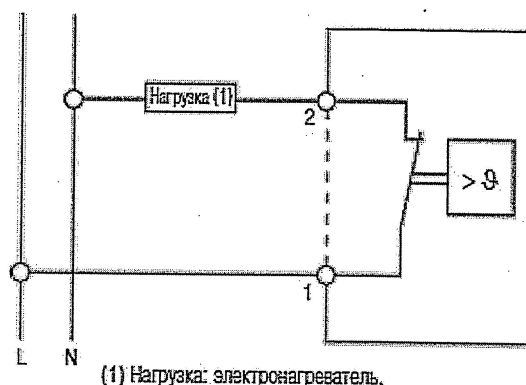



Составил: Старший инженер электрик ЗР \_\_\_\_\_ Т.А. Алтунбаев

Дата \_\_\_\_\_ 04.05.2022г. \_\_\_\_\_