
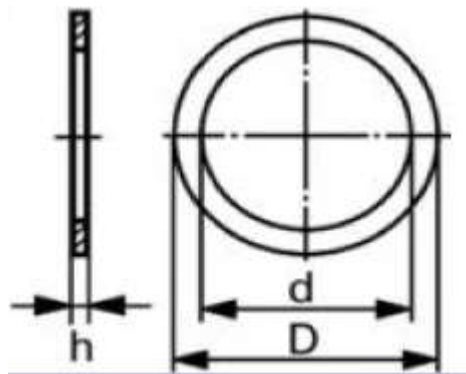


Опросный лист на изделие 1077450

кольцо уплотнительное резиновое

Наименование	Значение
Назначение	Уплотнительные кольца применяются для надежной изоляции различных частей механизмов друг от друга.
Материал изделия	Фторкаучук (FKM)
Наружный диаметр D, мм	10,5
Внутренний диаметр d, мм	5,4
Толщина h, мм	2,5
Цвет	черный
Рабочая температура	От -26 до 232
Устойчив	Нефтепродукты; Топливо или смесь с метиловым или этиловым спиртами; Дизель или смеси с биодизелем; Минеральные масла и смазки; Силиконовые масла и смазки; Сильный вакуум; Озон, погодные условия и воздух с высокой температурой; Сильные кислоты

Эскиз и чертеж кольца уплотнительного:

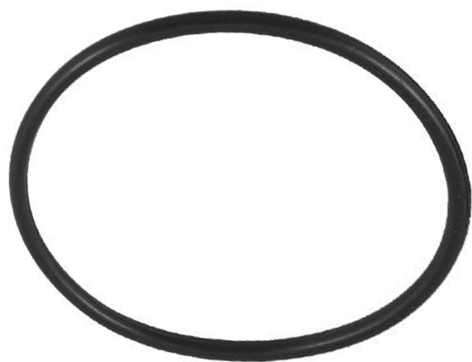

Инженер по КИПиА ЗР АО «КТК-Р»

Колесников А.А.