


Поз. 9

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2

Светильник УСС-18 2Ex взрывозащищенный

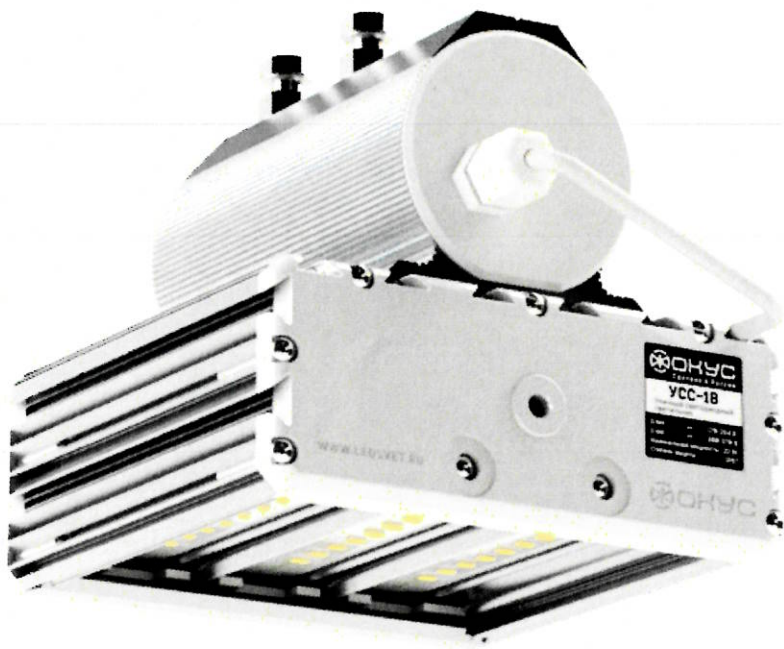

Технические характеристики

Тип		УСС-18
Потребляемая мощность	Вт	22
Уровень взрывозащищенных		2Ex nR IIC T6 Gc X и Ex tb IIC T80°C Db X
Тип диаграммы		Д
Цветовая температура	К	4000
Марка светодиодов		
Напряжение питания переменного тока	В	от 170 до 265
Световой поток светильника	лм	2600 (Д)
Степень защиты		IP 67
Количество	шт.	
Срок службы	час	100 000
Комплект поставки	консольным креплением	

Подписи:

Инженер по эксплуатации эл. сетей МТ \_\_\_\_\_ /Ромель А.А./

Заместитель менеджера по ТО БС и РП \_\_\_\_\_ /Дмитриев В.Ф./