

УТВЕРЖДАЮ:

Менеджер по Э и ТО  Дмитриуков А.А.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЕ 1088630

к заявке №32564 на высокотемпературную теплоизоляцию для выхлопа ГТУ

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1.	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	КТК-Р	
2.	Назначение материала	-	теплоизоляция выхлопа ГТУ	
3.	Идентификатор прибора (№ ярлыка)	-	отсутствует	
4.	Габариты, не более	мм	указать размеры 450*2300 (Рис.1)	
5.	материал теплоизоляции	-	ЭКОВУЛ-M1F1 (с тканью и фольгой) ЕКОВОOL-20	
6.	Тип крепления материала	-	пружины и крючки	
7.	количество креплений (крючков)	шт	по 6 крючков для крепления пружин на заклёпках	
8.	количество пружин и их тип	шт	72 шт <ul style="list-style-type: none"> • d- 1,3 мм (диаметр сечения проволоки); • L- 73 мм (длина тела пружины); • D- 10 мм (наружный диаметр пружины); • Н- 93 мм (высота пружины); • n1- 59 шт. (полное количество витков); • направление навивки – правое; • форма зацепа- №2 (Рис.2); • Lo- 90 мм; • Dвн- 8,6 мм. 	
9.	Макс. температура на поверхности	(t, °C)	400	
10.	Мин. температура на поверхности	(t, °C)	10	
11.	Условия эксплуатации (улица, контейнер)	-	контейнер	
12.	Дополнительные требования	-	-	
13.	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Инженер по ОЭиР (ГТУ)
Должность


Подпись

Белов А. В.
Ф.И.О.

02.09.2021

Дата

Рис.1

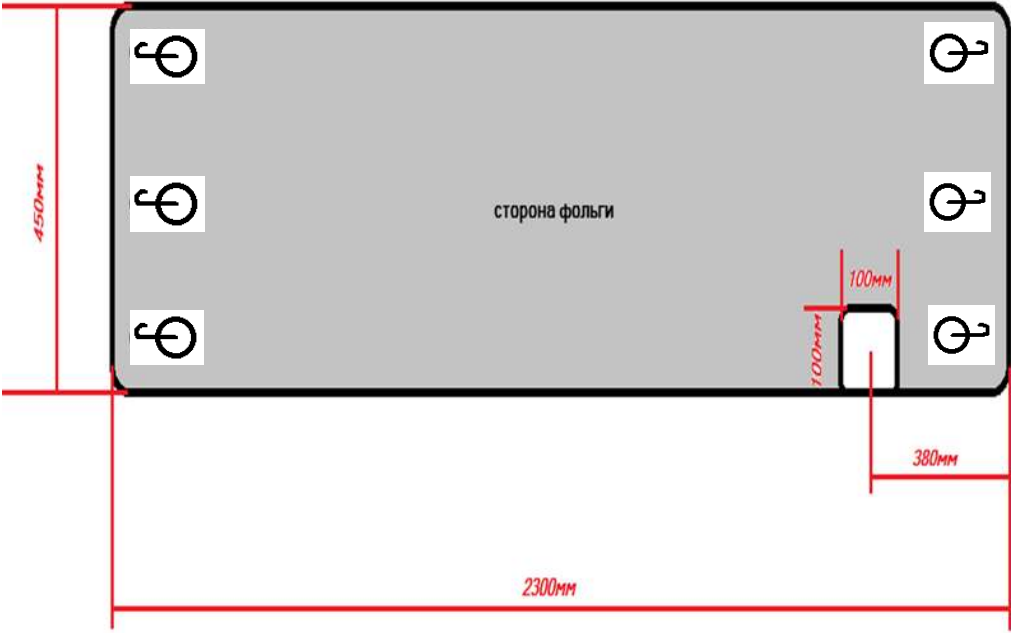


Рис.2

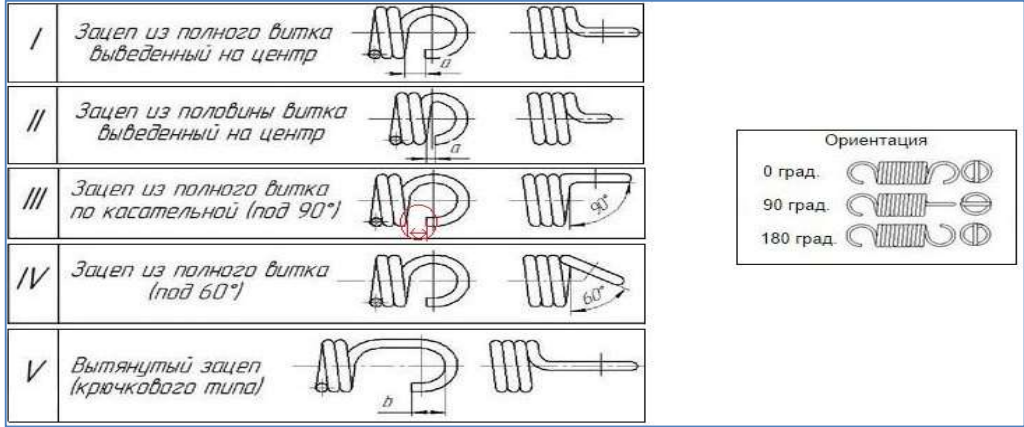


Рис.3

