

Опросный лист № 1 к заявке № 30748


Крышка для контроля состояния трубопровода 2 1/2"

Крышка для контроля состояния трубопровода гарантирует целостность системы, даже если изоляция потеряна или отказана во время инспекционного процесса. Эластичность большего объема силикона под фланцем помогает поддерживать воздухонепроницаемость и водонепроницаемость во время любого теплового расширения


Номер детали	Описание	Рабочий размер отверстия для инспекторов	Минимальная температура	Максимальная температура	Материал фланца	Материал пробки
1111403	Крышка для контроля состояния трубопровода	2 1/2"	33°F	600°F	Алюминий	Силикон



Operating Temperature
33°F - 600°F
 (1°C - 315°C)
 P/N #1111403

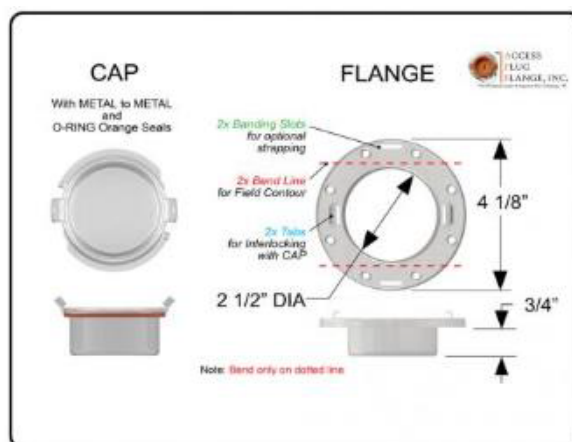

Дата 12.04.2021

Инженер механик НПС Исатай _____  _____ А. Ашипов