


Светильник Superstreet 250

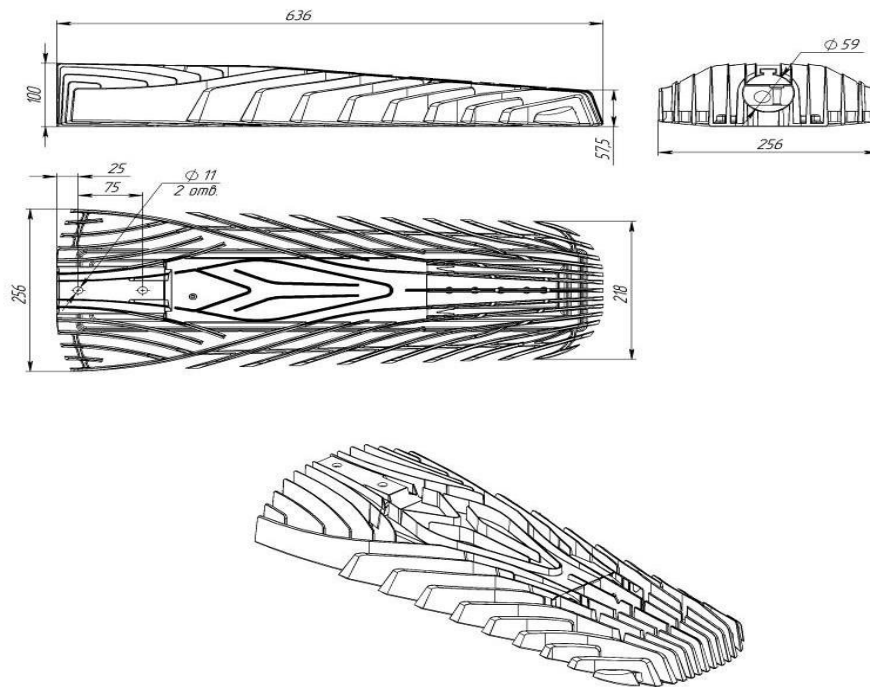

Технические характеристики

Тип		Superstreet 250
Потребляемая мощность	Вт	185
Тип диаграммы		III3
Цветовая температура	К	4000
Марка светодиодов		OSRAM
Напряжение питания AC/DC тока	В	170-380/200-500
Световой поток (прозрачное стекло) светильника	лм	24150
Степень защиты		IP 66 (Расшифровка IP 6- Пыленепроницаемое. Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. 6-Морские волны. Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.)
Срок службы	лет	25
Комплект поставки	Консольное крепление	
Климатическое исполнение		УХЛ1

Подписи:

Инженер по эксплуатации электрических сетей

/Ромель А.А./