

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к заявке № 34759
на
Закупку поддонов для хранения ТМЦ на складах КТК-Р.

1. Нестандартный поддон металлический ПМ- Евро (1200*800*130 (Н-высота)

- размер 800x1200x130 (Н-высота);
- грузоподъемность – 1500 кг;
- каркас из труб 20х30х1.5 мм;
- покрытие- лист 3 мм с противоскользящим покрытием;
- на трех- лыжах-опорах;
- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;
- вес расчётный – 43 кг.

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль (до 600 градусов).

Покрытие платформы- напыляемое латексное покрытие.

Цвет синий.



ИНЖЕНЕР МТО
МАССАЛЬСКАЯ Е.А


2. Нестандартный поддон металлический ПМ- Евро с бортиком 250 мм (1200*800*380 Н-высота)

- размер 800x1200x380 (Н-высота);
- грузоподъемность – 1500 кг;
- по периметру бортик 250 мм;
- покрытие лист 3 мм с противоскользящим покрытием;
- каркас из труб 20x30x1.5 мм;
- на трех- лыжах-опорах;
- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;
- вес расчётный – 67 кг.

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль, химическистойкое (до 600 градусов).

Покрытие платформы- напыляемое латексное покрытие.

Цвет синий.

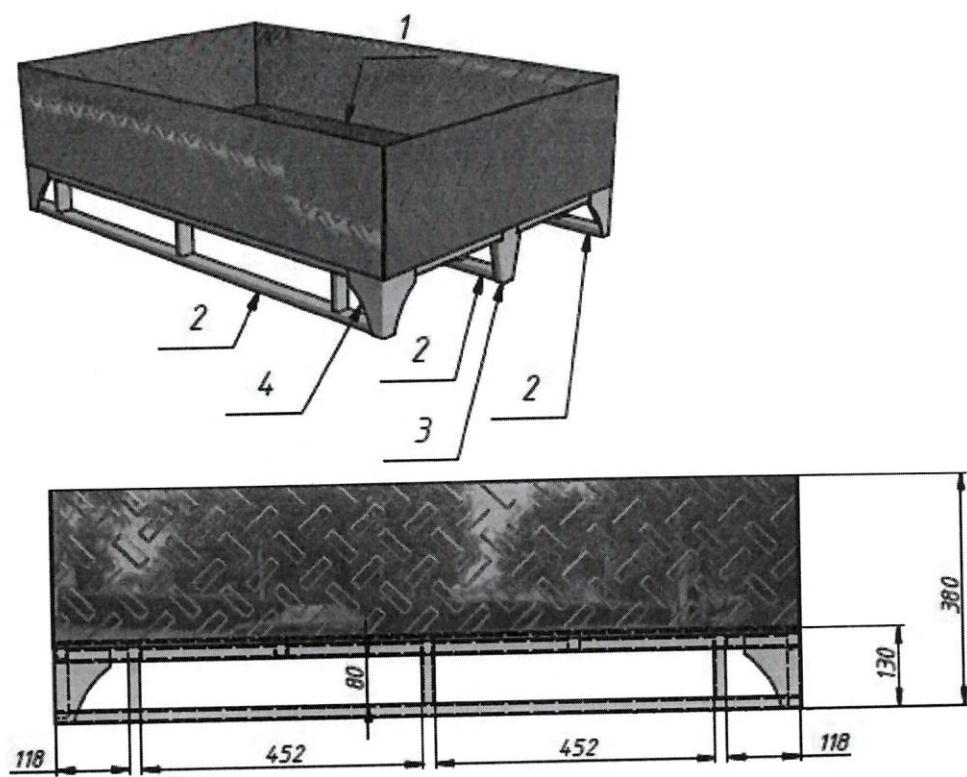

ИНЖЕНЕР МТО
МАССАЛЬСКАЯ Е.А.
Е.А. Масальская


3. Нестандартный поддон металлический маслосборник с решеткой под хранение 4 стандартных бочек (1200x1200x140)

ПДБ 1200x1200x140:

- поддон металлический;
- г/п 1000 кг;
- каркас из уголка 40x40x4,0 мм;
- покрытие - лист 3,0мм;
- маслосборник с решеткой;
- RAL 5002
- вес изделия 108,76 кг.
- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль (до 600 градусов).

Цвет синий.

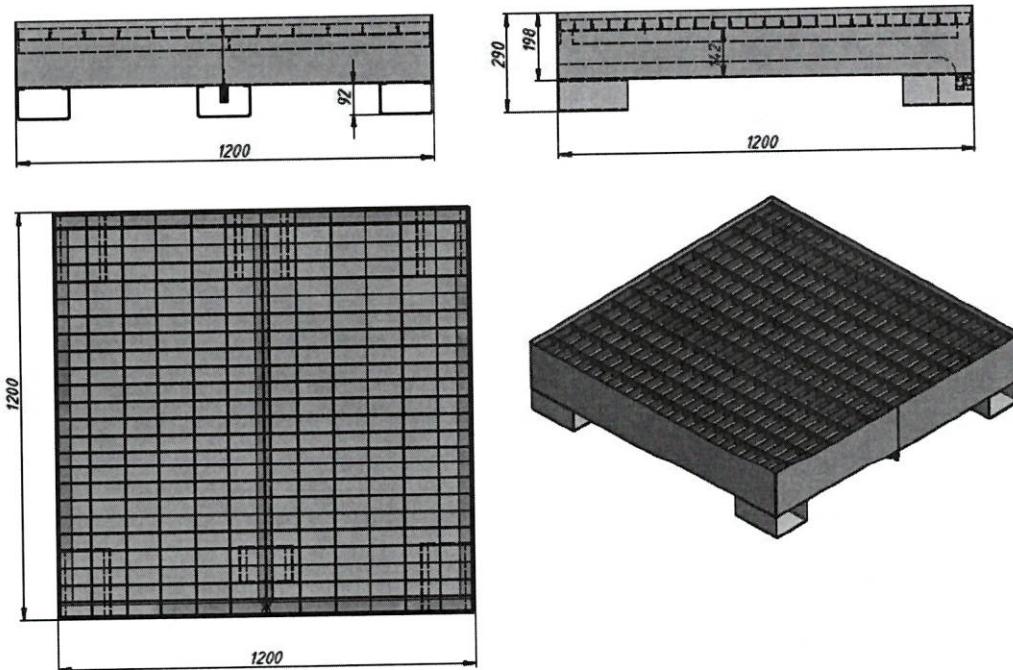

ИНЖЕНЕР МТО
МАССАЛЬСКАЯ Е.А.
Elassej